



Serie CX-EPD1299L

Cerradura RIM de grado 1 de 1/2" con precarga para montaje en superficie



CX-EPD1299L

CX-EPD1299L-BK

La cerradura RIM de grado 1 con precarga serie CX-EPD1299L ofrece un diseño universal que brinda una flexibilidad de aplicación inigualable, con certificaciones UL1034, 294 y ANSI/BHMA A156.31. Incluye monitoreo de pestillo. El diseño patentado de esta nueva cerradura RIM de 1/2" le permite operar con hasta 15 libras de presión de precarga para un rendimiento superior en las condiciones más exigentes. Este diseño de cerradura, líder en la industria, está registrado bajo la patente estadounidense n.º 10,988,959 y la patente canadiense n.º 3241820.

Para mayor flexibilidad, se incluyen placas espaciadoras de 1/8" y 1/4", así como una práctica plantilla de montaje metálica. Y, como todas las cerraduras Camden, la CX-EPD1299L cuenta con la exclusiva garantía de cinco años de Camden.



Características

- Cerradero RIM de montaje en superficie "sin corte" para pestillos Pullman
- Opera con hasta 15 libras. (6,8 Kg) de presión de precarga
 - Patente de EE. UU.: 10988959
- Diseño 'universal' con seleccionable:
 - Funcionamiento 12/24 V, CA/CC
 - Funcionamiento a prueba de fallos/protección contra fallos
- Placas espaciadoras incluidas: 1/8" y 1/4"
- Los pestillos funcionan independientemente uno del otro
- Plantilla de montaje de metal incluida para una fácil instalación
- Disponible en acero inoxidable y acabado exclusivo completamente en negro
- Construcción de acero inoxidable de alta resistencia
- Ajuste horizontal, placa espaciadora disponible
- Incluye interruptor de monitoreo de pestillo extraíble
- Sin mano, izquierda o derecha
- 5 años de garantía



ESPECIFICACIONES

Proyección del pestillo: 1/2" - 3/4" con placas espaciadoras de 1/8" o 1/4"

Voltaje: 12/24V AC/D

Consumo de corriente: 560 mA a 12 V CC | 280 mA a 24 V CC

Resistencia estática: 1500 lb (verificado por UL)

Resistencia dinámica: 70 ft-lb

Precarga: 15 lb

Resistencia: 1,000,000 Cycles (Factory Tested)
500,000 Cycles (verificado por UL)

Modo: A prueba de fallos o seguro, seleccionable en campo

Operación: Zumbador de CA, silencioso de CC


Servicio: Continuo

Monitor de pestillo: SPDT, 100 mA a 24 V CC, resistivo

Dimensiones: **CX-EPD1299L:**
9-3/16"H x 1-15/16"W x 9/16"D
(233mm x 49mm x 14mm)

CX-RIM-SB:
9-3/16"H x 1-31/32"W x 1-1/4"D
(233mm x 50mm x 32mm)

DIMENSIONES

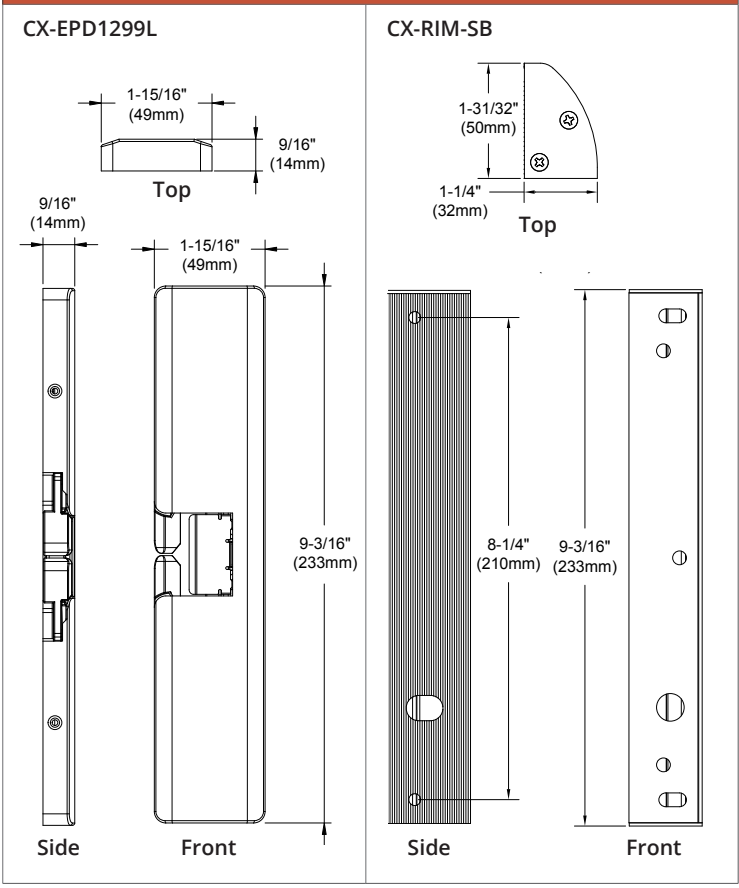

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

MODELS	
CX-EPD1299L	Cerradura RIM de grado 1 de 1/2" con precarga para montaje en superficie, acabado en aluminio cepillado, con conjunto de monitor de pestillo enchufable y plantilla de montaje metálica. Incluye placas espaciadoras de 1/8" y 1/4".
CX-EPD1299L-BK	Cerradura RIM de grado 1 de 1/2" para montaje en superficie con precarga, acabado completamente negro, 12/24 V, CA/CC, a prueba de fallas/a prueba de fallas seguras, con conjunto de monitor de pestillo "enchufable" y plantilla de montaje de metal, placas espaciadoras de 1/8" y 1/4" incluidas.
PLACA ESPACIADORA	
60-35E013	Placa espaciadora de 1/8" para cerradura eléctrica CX-EPD1299L
60-35E015	Placa espaciadora de 1/4" para cerradura eléctrica CX-EPD1299L
60-35E013-BK	Placa espaciadora de 1/8" para cerradura eléctrica CX-EPD1299L, acabado negro
60-35E015-BK	Placa espaciadora de 1/4" para cerradura eléctrica CX-EPD1299L, acabado negro
CAJA DE MONTAJE EN SUPERFICIE	
CX-RIM-SB	Caja adaptadora de aluminio para montaje en superficie de cerraduras RIM en puertas dobles.